
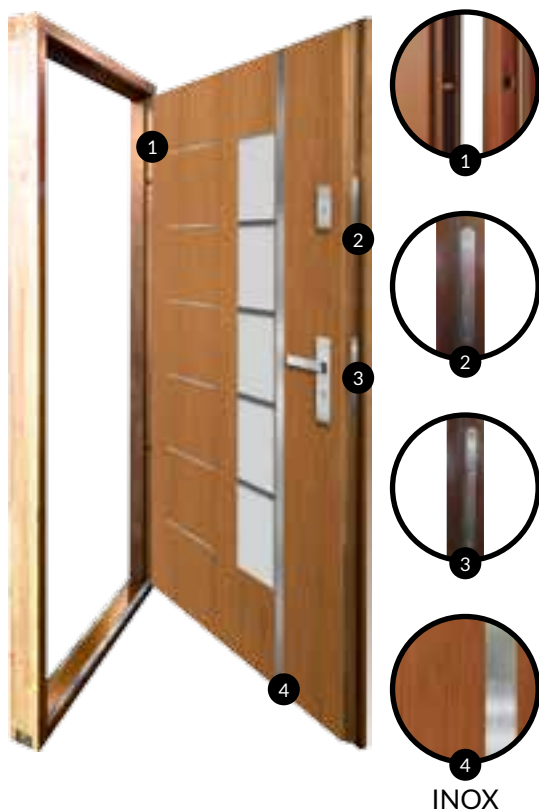


DRZWI PŁYTOWE 78mm

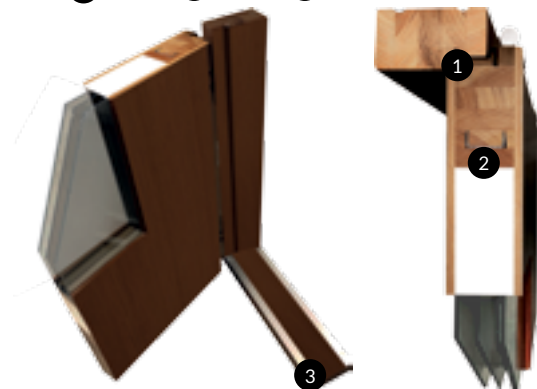

INOX

OPIS TECHNICZNY

Materiał:

sosna, sosna w obłogu dębowym

Konstrukcja:

- grubość skrzydła 78 mm
- drzwi w systemie przylgowym
- uszczelnianie w skrzydle oraz ościeżnicy
- konstrukcja wewnętrzna skrzydła stanowi kratownica drewniana wypełniona pianką polistyrenową o grubości 60 mm
- ramiak skrzydła wzmocniony stalowym profilem „C” 40 mm x 20 mm
- poszycie zewnętrzne skrzydła stanowią wodoodporne sklejki sosna lub dąb

Wykończenie:

- system czteropowłokowy
- impregnacja w osobnym procesie
- trzykrotne malowanie metodą hydrodynamiczną farbami wodorozcieńczalnymi transparentnymi wg palety kolorów WIATRAK lub kryjącymi RAL za dopłatą

Ościeżnica:

- drewno klejone warstwowo o wymiarach 100mm x 65mm
- próg drewniany okuty listwami aluminiowymi lub próg aluminiowy

Sposób otwierania:

- otwieranie na zewnątrz lub do wewnątrz (z listwą okapową nad progiem)

Wyposażenie standardowe:

- regulowany zaczep w futrynie zamka głównego
- trzy wysokiej jakości zawiasy umożliwiające płynną regulację w trzech płaszczyznach
- zestaw szybowy (6/24/4/22/4) o ograniczonej widoczności refleksyjnej pakiety płaskie, piaskowe w zależności od modelu drzwi

Wyposażenie za dopłatą:

klamki, rozetki, wkładki 50/55, wizjer, zamek listwowy

Norma:

PN-EN 14351-1+A1

Przenikalność cieplna:

UD=1,0 W/M²K,



Drzwi posiadają certyfikat



KOLORYSTYKA



NUSSBAUM

DĄB
BAGIENNY

PALISANDER

TEAK

ŻŁOTY DĄB

ORZECH

WINCHESTER

KASZTAN

PALETA RAL